


Dovecot Troubleshooting

??

■■■■■ , ■■■■■ . dovecot ■■■ ■■ ■■■ ■■■■■■■■

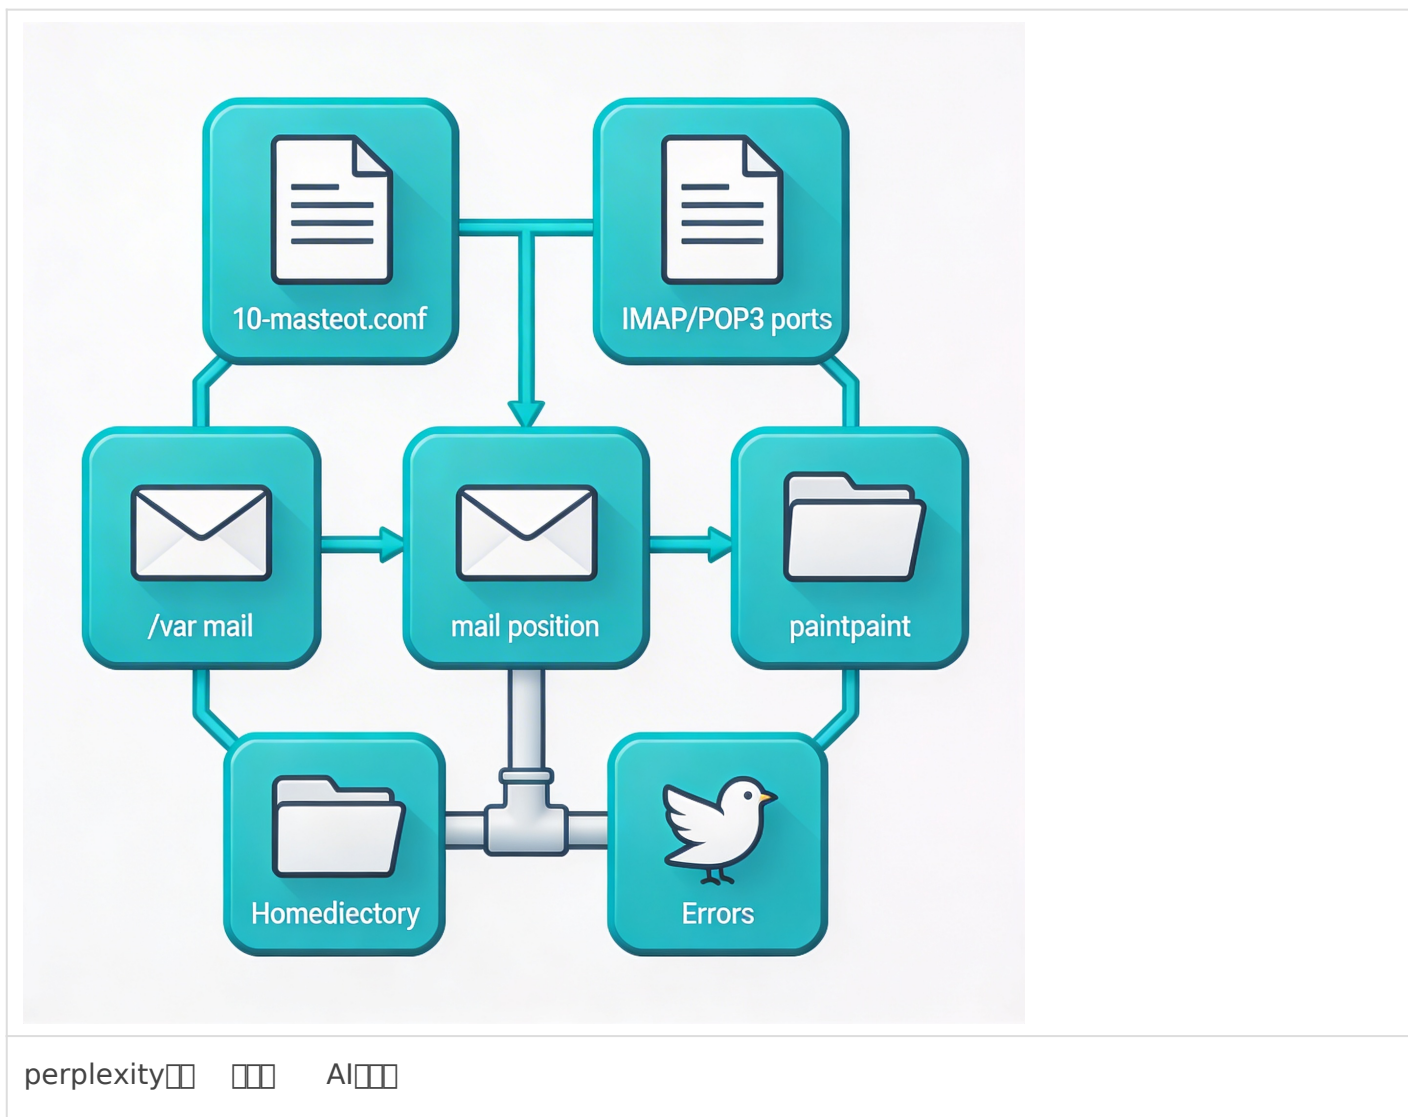

????

1. imap, pop3 ■■ ■■ ■

```
$> vi /etc/dovecot.conf  
protocol imap {
```

```
listen = *:110 00
}
protocol pop3 {
listen = *:110 00
}
```

2. 110번 포트에 POP3 프로토콜을 사용할 수 있도록 설정하고, Dovecot 서비스를 재시작하고, Dovecot에 사용자 'dovecot'를 추가한다.

```
$> $ vi /etc/dovecot.conf
mail_location = mbox:/var/empty:INBOX=/var/spool/mail/%u:INDEX=MEMORY
$ /etc/init.d/dovecot restart
$ useradd -M -s /bin/false dovecot
```

3. imap 프로토콜을 사용할 수 있도록 설정하고, Plaintext 인증을 사용하지 않도록 설정한다. (dovecot.conf에 disable_plaintext_auth = no를 추가한다.)

```
$> vi /etc/dovecot.conf
#disable_plaintext_auth = no
```

4. Centos 6.x에서 Dovecot을 설치하고, config 파일을 설정한다.

1. Dovecot을 설치한다. yum install dovecot

2. Dovecot을 /etc/dovecot/conf.d/에 있는 파일로 설정한다. mv /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf.bak

1. Dovecot을 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

2. Pop3 프로토콜을 사용할 수 있도록 설정한다. : 10-ssl.conf

3. disable_plaintext_auth = no : 10-auth.conf

4. Dovecot을 /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

Revision #5

Created 2022-06-08 06:36:22 KST by artop0420

Updated 2026-03-16 02:56:39 KST by artop0420