


kubeadm

KUBEADM



ADD WORKER NODE

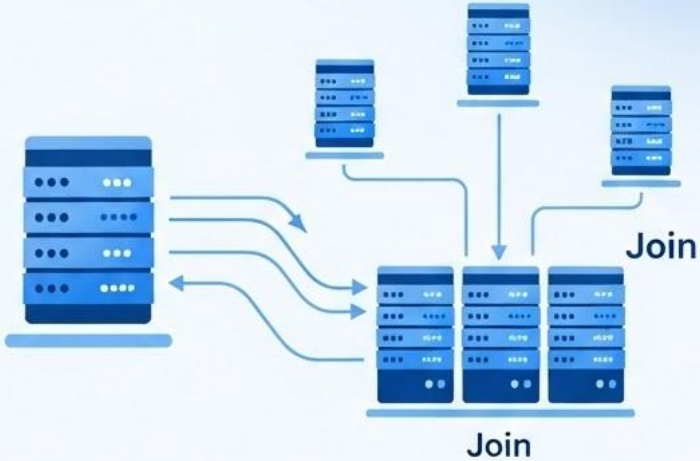

```
kubeadm join
```

...

Gemini3 AI

1. 노드 IP 주소, 노드 이름, 노드 token 생성

```
$> kubeadm token create --print-join-command  
123123123
```

2. join 명령어 실행 : 노드 IP 주소, 노드 이름, kubeadm / kubelet 노드 이름, provisioning
노드 이름, 노드 이름.

```
$> kubeadm join {{ masterip }}:6443 --node-name {{ 노드이름 }} --token 123123 --  
discovery-token-ca-cert-hash abcd123
```

Revision #4

Created 2023-08-11 13:48:43 KST by artop0420

Updated 2026-03-11 00:06:17 KST by artop0420